



# BAX

SPECIAL PROJECT

Code	Catalogue	Page
BNC0016/FN	CATALOGUE	163CS
HS Code	84185019	
Temperature	-2°C/+8°C ventilated	
Air Temperature	+43°C/ 65% humidity	
Capacity	632 litres	
Ref Gas	R290 (120 g)	
Control	digital	

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
2330 x 700 x 850		0,556	230	1F+N	50	1	191.00

**GB** refrigerated counter 4 doors GN 1/1 with refrigerated drawer, -2°/+8°C

Inside and outside made of Stainless Steel. Internal rounded corners. Insulation in polyurethane. Insulation thickness: 50 mm. Self-closing doors with magnetic gaskets. Electronic front control panel. Ventilated cooling. Tropicalized condensing unit (ambient temperature +43°C and relative humidity of 65%). Completely automatic defrosting and condense water evaporation. Adjustable Stainless Steel feet. Standard set up: Rilsan shelf GN 1/1, 2 Stainless Steel "L" runners for each door and a refrigerated drawer over the compressor compartment.

**I** tavolo refrigerato 4 porte GN 1/1 con cassetto refrigerato su vano motore, -2 °/+8 °C

Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano. Spessore dell'isolamento: 50 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%). Sbrinatorio ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza. Dotazione di serie: 1 Griglia Rilsan GN 1/1, 2 Guide inox ad "L" per porta e 1 cassetto refrigerato sopra il vano motore.

**D** Kühltisch 4 Türen GN 1/1 mit gekühlter Schublade, -2°/+8°C

Innen und Außen aus Edelstahl. Abgerundete Innenecken. Isolierung aus Polyurethan. Isolierungsdichte: 50 mm. Automatisch schließende Türen mit magnetischer Dichtung. Kühltische nur in der Elektronisches vorderes Steuerpaneel. Umluftkühlung. Serienmäßig tropicalisiertes Aggregat (Raumtemperatur +43°C / rel. Luftfeuchtigkeit 65%). Völlig automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. Standardausführung: 1 Rost aus Rilsan GN 1/1 für jede Tür, 2 Edelstahl "L" Schienen für jede Tür und eine gekühlte Schublade über dem Motor.

**E** mesa refrigerada 4 puertas GN 1/1 con cajonera refrigerada, -2°/+8°C

Interior y exterior de acero inoxidable. Aislamiento en poliuretano. Aislamiento: 50 mm. Puertas de cierre automático con juntas magnéticas. Panel de control frontal electrónico. Enfriamiento ventilado. Unidad de condensación tropicalizada (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%). Descongelación totalmente automática y condensación de la evaporación del agua. Patas de acero inoxidable regulables. Configuración estándar: estante Rilsan GN 1/1, 2 guías de acero inoxidable "L" para cada uno puerta y cajón refrigerado sobre el compartimiento del compresor.


**FR** table réfrigérée 4 portes GN 1/1 avec tiroir réfrigérée, -2°/+8°C

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable. Isolation en polyuréthane. Epaisseur d'isolation: 50 mm. Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Panneau de commande frontal électronique. Réfrigération ventilée. Groupe tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d'humidité 65%). Dégivrage et évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur. Accessoires standard: 1 clayette plastifiée Rilsan GN 1/1, 2 glissières en Acier Inoxydable à "L" par porte et tiroir réfrigéré sur le compartiment du compresseur.

P

## Bancada refrigerada 4 portas GN 1/1 com gaveta refrigerada, -2°/+8°C

Dentro e fora de aço inoxidável. Isolamento de poliuretano. Isolamento: 50 mm. Portas de fecho automático com juntas magnéticas. Painel de controle frontal eletrônico. Resfriamento ventilado. Unidade de condensação tropicalizado (temperatura ambiente +43°C e umidade relativa de 65%). Descongelação totalmente automática e condensação da evaporação da água. Pés de aço inoxidável ajustáveis. Configuração padrão: Prateleira Rilsan GN 1/1 mm, 2 corredores em aço inoxidável "L" para cada porta e gaveta refrigerada sobre o compartimento do compressor.

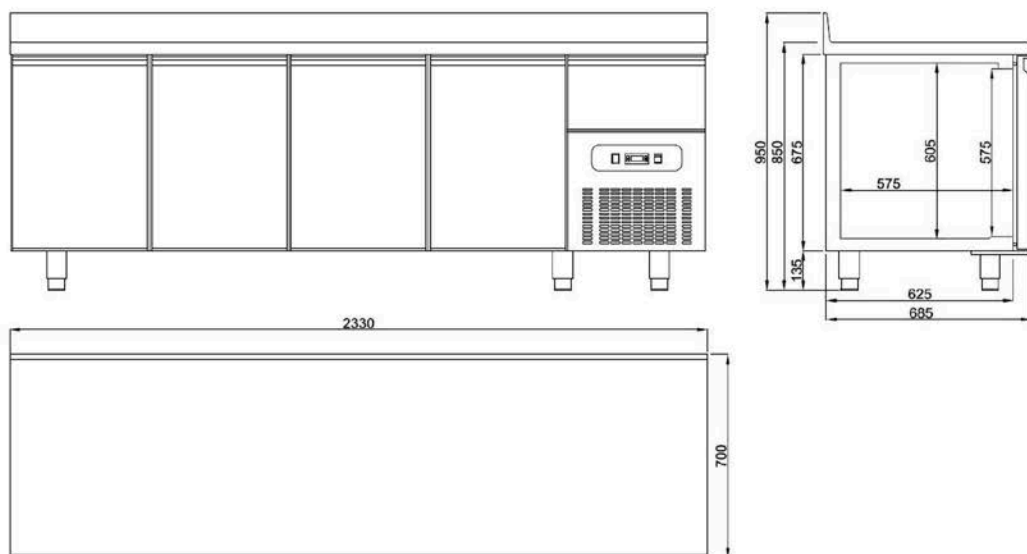

## OPTIONAL ACCESSORIES



**Code:** Z/C008QF **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 152CS  
drawers kit GN 2x 1/2 for refrigerated counters with depth 700 mm  
Schubladenkit GN 2x 1/2 für Kühlische mit Tiefe 700 mm



**Code:** Z/C008YF **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 152CS  
drawers kit GN 3x 1/3 for refrigerated counters with depth 700 mm  
Schubladenkit GN 3x 1/3 für Kühlische mit Tiefe 700 mm



**Code:** Z/C008ZF **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 152CS  
drawers kit GN 1x 1/3 and 1x 2/3 for refrigerated counters with depth 700 mm  
Schubladenkit GN 1x 1/3 und 1x 2/3 für Kühlische mit Tiefe 700 mm



**Code:** Z/C4180024/F **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 152CS  
pair of guides GN 1/1 (530 mm) for refrigerated counters  
Führungsschienen-Set GN 1/1 (530 mm) für Kühlische



**Code:** Z/CQ320022 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** 152CS  
plastic coated grid, GN 1/1 - 335x530 mm  
plastikbeschichtetes Rost, GN 1/1 - 335x530 mm



**Code:** Z/F01A01KA113 **Catalogue:** CATALOGUE **Page:** V235  
Glass door for refrigerated counters (positive temperature) - without lighting as accessory  
Glastür für Kühlische (nur für Normalkühlung) - ohne Beleuchtung als Zubehör